

● CARACTERÍSTICAS

- Cámara tipo Bullet
- Compacta y ligera
- Poco consumo de corriente
- Libre de mantenimiento
- 23 mm de diámetro
- Sensor CCD 1/4" a color Sharp
- Lente de 8 ó 3.6 mm
- Protección contra Polaridad Inversa

● ACCESORIOS

Manual de Usuario
Guía de Montaje
Cable I/O



Oficina central CDMX
Becerra No. 70 Col. Tacubaya
Cp:11870. CDMX, México.
Tel. 52 55 5611 - 8558



Oficina regional norte México
Av. Vista Real 543, S6-C, Col. Valle
Oriente C.P. 66269, San Pedro Mty.
Tel. 81 8335-9208



Oficina regional pacifico sur Perú
Av. Jorge Basadre 255, piso 6
oficina 603 San Isidro, Lima Perú
Tel. +51 1 7192079




contacto@drsecurity.net



www.drsecurity.net

● FUNCION DEL CONECTOR I/O

Orden de Pines	Función
1. Alimentación (rojo)	Alimentación DC (regulada de 12V)
2. Video (amarillo)	Señal de Salida de Video

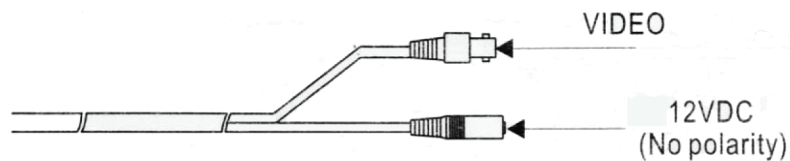

● ESPECIFICACIONES

Artículo	MH-B23 / 2380
Sensor	CCD 1/4" a color Sharp
Lente	Lente de 8 ó 3.6 mm
Pixeles	512(H) x 492(V)
Resolución Horizontal	380 TVL
Sistema de Señal	NTSC
Modo de Sincronía	Interno
Salida de Video	1 Vp-p, 75 Ohms
Balance de Blancos	Automático
Relación S/R	Mayor a 48 dB
Velocidad de Obturación	1/50 (1/60) ~ 1/100,000s
Iluminación Mínima	0.1 Lux / F1.2
Control Automático de Ganancia	Encendido
Alimentación	12 VDC
Consumo de Corriente	100 mA ± 10 mA
Temperatura de Operación	-10°C ± 50°C RH 95% max
Dimensiones	23 x 67 mm
Peso	25 grs.



Oficina central CDMX
Becerra No. 70 Col. Tacubaya
Cp:11870, CDMX, México.
Tel. 52 55 5611 - 8558



Oficina regional norte México
Av. Vista Real 543, S6-C, Col. Valle
Oriente C.P. 66269, San Pedro Mty.
Tel. 81 8335-9208



Oficina regional pacifico sur Perú
Av. Jorge Basadre 255, piso 6
oficina 603 San Isidro, Lima Perú
Tel. +51 1 7192079



contacto@drsecurity.net



www.drsecurity.net