




## HID-MIFAREPROX

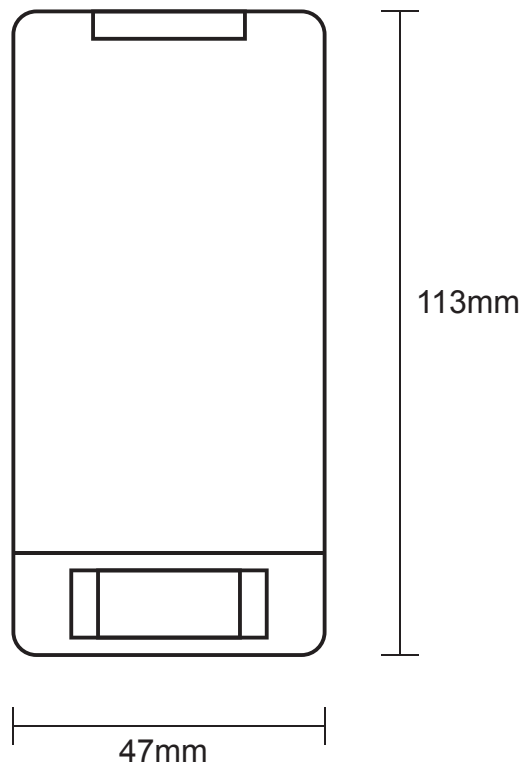

### ● CARACTERISTICAS

- Lectora de proximidad
- HID 125 KHZ / MIFARE
- Salida Wiegand 26 Bits RS232
- Rango de lectura de 10 cm con tarjeta pasiva
- Tiempo de lectura de 30 ms
- Led y beeper
- Alimentación 12 VDC

### ● ESPECIFICACIONES

Artículo	HID-MIFAREPROX
Rango de Lectura	10 cm
Tiempo de Lectura	30 ms
Frecuencia	HID 125 KHZ / MIFARE
Formato de Salida	Wiegand 26 bits, RS232
LED's / Beeper	2 LED's (rojo y verde)
Consumo de Energía	50 mA
Alimentación	12 VDC
Temperatura de Operación	-35°C ~ +65°C
Dimensiones	113 x 47 x 20 mm

