




● **CARACTERISTICAS**

- Etación manual
- Doble acción
- Memoria no volátil
- Rastreo automático de la alarma en mapa
- Direccionamiento electrónico
- Micro-procesador integrado-estación inteligente
- Operación stand-alone
- Certificación ADA

● **ACCESORIOS**

Manual de Usuario  
Guía de Montaje

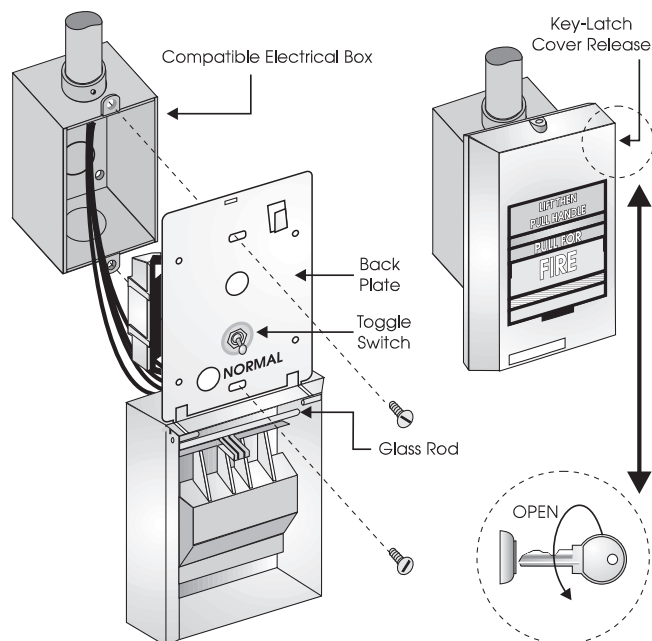

● **ESPECIFICACIONES**

Artículo	SIGA-278
Descripción	Doble acción
Compatibilidad	Con controlador <i>Signature Loop</i>
Tipo de Código	De fabrica
Construcción / Acabado	Lexan / Rojo con marcas blancas
LED's	Verde: en comunicación / Rojo: alarma o falla
Consumo de Corriente	Reposo: 250µA / Activo: 400µA
Alimentación	15.2 ~ 19.95 VDC
Temperatura de Operación	0°C ~ +49°C
Temperatura de Almacenamiento	-20°C ~ +60°C
Humedad	0 ~ 93% RH
Peso	500 g



**Oficina central CDMX**  
Becerra No. 70 Col. Tacubaya  
Cp.:11870. CDMX, México.  
Tel. 52 55 5611 - 8558



**Oficina regional norte México**  
Av. Eugenio Garza Sada 2100  
Col. Roma 64700 Monterrey, N.L.  
Tel. 81 8335-9208



**Oficina regional pacifico sur Perú**  
Av. Jorge Basadre 255, piso 6  
oficina 603 San Isidro, Lima Perú  
Tel. +51 1 7192079



contacto@drsecurity.net



www.drsecurity.net