





## **Eurobarra®**



### ● **CARACTERISTICAS**

- Barrera para uso intensivo
- Brazo de hasta 4 mts
- Tiempo de apertura 0.7 seg
- Servicio: 15000 ciclos/día
- Gabinete chapa de acero inox.
- MCBF Certificado: 6.000.000 ciclos
- Liberación del brazo manual y/o automatico
- Opcional:  
Variador electrónico de velocidad con micro procesador.
- Opcional:  
Mecanismo automatico para la recuperación de la posición original del brazo

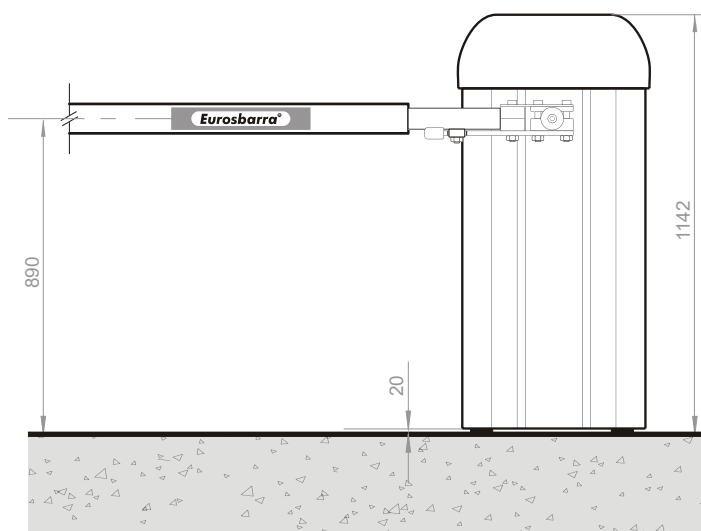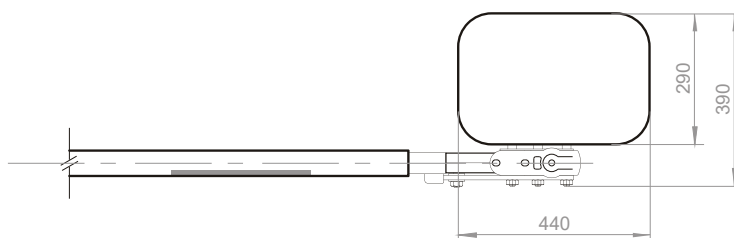

### ● **ACCESORIOS**

Manual de Usuario



## ESPECIFICACIONES

Artículo	EU-B006
Velocidad de ascenso	0.7 segundos
Velocidad de descenso	0.6 segundos
Largo del brazo	Hasta 4 metros
Régimen de servicio	15000 ciclos / día
Tensión de alimentación	(110 / 220) Volt
Frecuencia de la tensión de alimentación	50 / 60 Hz
Tensión de comando	24 Volts CA
Amperaje de comando	0.23 amperes
Rango de temperaturas de servicio	-10 C* a 60 C*
Potencia de motor	600 Watt
Velocidad del viento admisible	70 km / hs
Protección eléctrica general	IP 54
Gabinete en chapa de acero inoxidable	2.5 mm
Brazo integral de policarbonato	120 mm



**Oficina central CDMX**  
Becerra No. 70 Col. Tacubaya  
Cp:11870. CDMX, México.  
Tel. 52 55 5611 - 8558



**Oficina regional norte México**  
Av. Vista Real 543, S6-C, Col. Valle  
Oriente C.P. 66269, San Pedro Mty.  
Tel. 81 8335-9208



**Oficina regional pacifico sur Perú**  
Av. Jorge Basadre 255, piso 6  
oficina 603 San Isidro, Lima Perú  
Tel. +51 1 7192079



[contacto@drsecurity.net](mailto:contacto@drsecurity.net)



[www.drsecurity.net](http://www.drsecurity.net)