


## ● CARACTERÍSTICAS

- Torniquete rotativo
- Torniquete de acero inoxidable y vidrio
- Diámetro del torniquete: 1350 mm nominal
- Diseñado para alto flujo
- Compatible con cualquier tipo de lectora de control de acceso
- En caso de emergencia o falla eléctrica el rotor de libera en ambas direcciones
- 48 personas por minuto

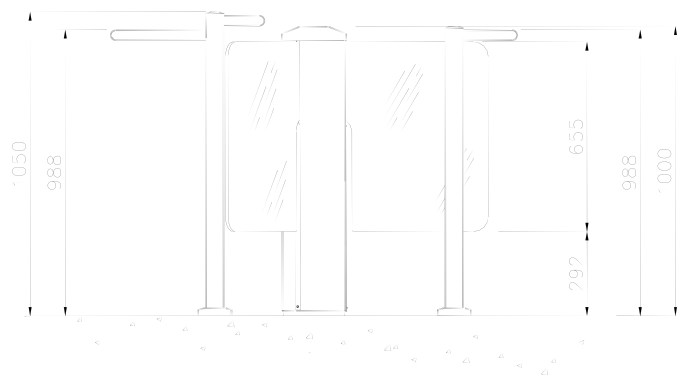

## ● ESPECIFICACIONES

Artículo	GU-GLASSTILE R GLSA1350
Clasificación IP	IP20
MCBF	1M ciclos
Temperatura de Operación	+5°C ~ +40°C
Humedad	95%
Alimentación	230 VAC
Dimensiones	1387 x 1169 x 1050 mm

