




EE-RF100

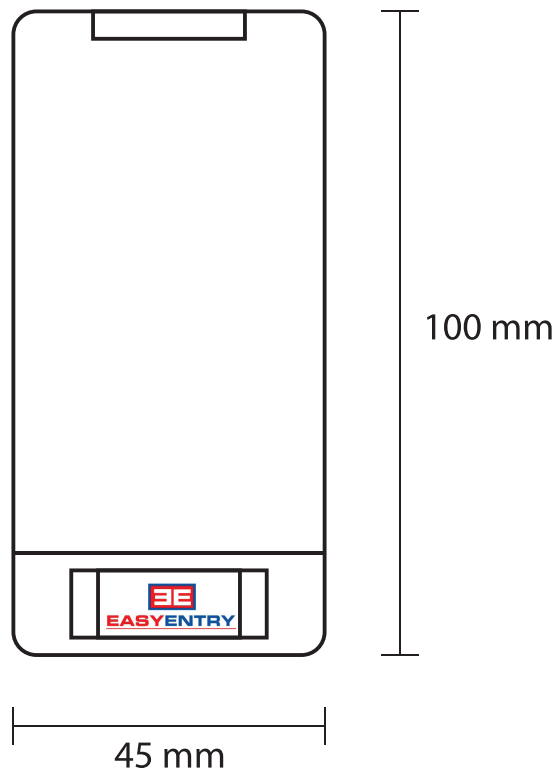

● CARACTERISTICAS

- Lectora de proximidad
- 125 KHz EM
- Salida Wiegand 26 Bits
- Rango de lectura de 10 cm con tarjeta pasiva
- Tiempo de lectura de 30 ms
- Led y beeper
- Alimentación 12 VDC

● ACCESORIOS

Manual de Usuario

● ESPECIFICACIONES

Artículo	EE-RF100
Rango de Lectura	10 cm
Tiempo de Lectura	30 ms
Frecuencia	125 KHz
Formato de Salida	Wiegand 26 bits, RS232 y ABA track II
LED's / Beeper	2 LED's (rojo y verde) / Piezo
Consumo de Energía	50 mA
Alimentación	12 VDC
Temperatura de Operación	-35°C ~ +65°C
Dimensiones	100 x 45 x 13 mm

