




SECURITY
tecnologías
de seguridad


EV 8582A-BD



114 mm

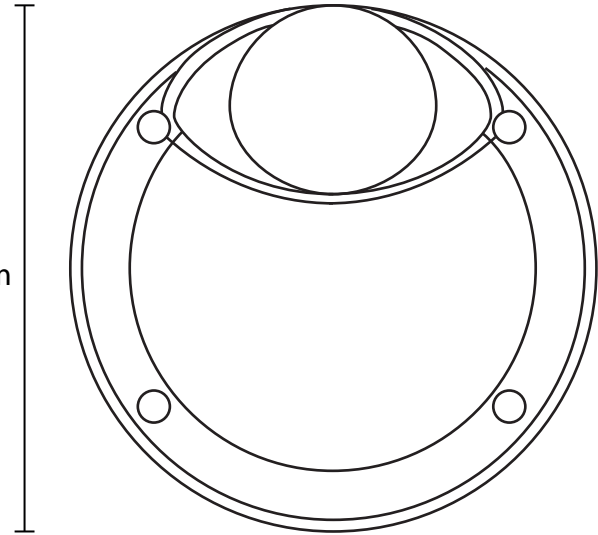

43.5 mm

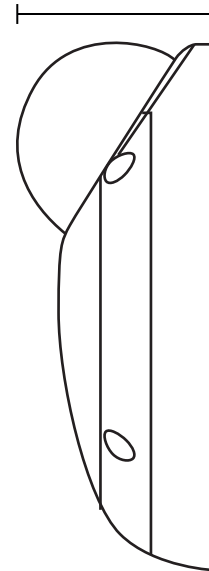

34.5 mm

● CARACTERISTICAS

- MiniDomo antivandálico
- Video de 1.3 MP
- Sony WDR
- Lente 4 mm
- Audio
- Grabación a tarjeta SD
- DIO
- PoE

● ACCESORIOS

Manual de Usuario



Oficina central CDMX
Becerra No. 70 Col. Tacubaya
Cp:11870. CDMX, México.
Tel. 52 55 5611 - 8558



Oficina regional norte México
Av. Vista Real 543, S6-C, Col. Valle
Oriente C.P. 66269, San Pedro Mty.
Tel. 81 8335-9208



Oficina regional pacifico sur Perú
Av. Jorge Basadre 255, piso 6
oficina 603 San Isidro, Lima Perú
Tel. +51 1 7192079



contacto@drsecurity.net



www.drsecurity.net

● ESPECIFICACIONES

Artículo	EV-8582A-BD
Sensor	1/4" 1.3MP WDR SONY CMOS
Tipos de compresión	H.264, MJPEG, MPEG4
H.264 / MJPEG	30fps@SXGA (1280x1024) / UVGA / SVGA / VGA
MPEG4	30fps@SXGA (1280x1024) / UVGA / SVGA / VGA
Rango de bits	1 - 12 Mbps
Número de streams	Hasta 4 streams independiente
Iluminación mínima	0.1 Lux
Relación S/R	>38 dB
Entrada / Salida de audio	Line In x 1 / Line Out x 1
Distancia focal	F1.5, 4mm
Tipo de lente	Lente fijo
Tipo de montaje	CS
Mejoras de video	Brillo , Contraste , Sharpness , AWB , AES , AGC , BLC , modo Día y Noche, Wide Dynamic Range
Velocidad de obturación	1/3 ~ 1/6400
Flip / Mirror	No / Sí
Puerto de comunicación	Ethernet RJ45
Seguridad	Filtrado de OP, cuentas de usuario con contraseña
Entradas / Salidas	Sí / Sí (Digitales)
Respuesta a alarmas	Grabación en FTP / tarjeta SD , Detección de Movimiento , Activación de salidas digitales
Alimentación	8 - 25 VDC con fuente externa , PoE IEEE 802.3af
Consumo de corriente / potencia	300mA @ 12VDC / 3.6W
Peso	247 g
Tipo de montaje	Techo / Soporte de pared
Dimensiones	114 x 114 x 44
Temperatura de operación	- 10°C ~ 50°C
Humedad de operación	20 ~80%
Interior / Exterior	Interior



Oficina central CDMX
Becerra No. 70 Col. Tacubaya
Cp:11870. CDMX, México.
Tel. 52 55 5611 - 8558



Oficina regional norte México
Av. Vista Real 543, S6-C, Col. Valle
Oriente C.P. 66269, San Pedro Mty.
Tel. 81 8335-9208



Oficina regional pacifico sur Perú
Av. Jorge Basadre 255, piso 6
oficina 603 San Isidro, Lima Perú
Tel. +51 1 7192079



contacto@drsecurity.net



www.drsecurity.net