


● **CARACTERISTICAS**

- Puerta revolvente
- Vidrios fijos o abatibles
- Sección en aluminio
- Apertura automática
- Grosor de vidrio variable
- Ancho del pasillo: 949, 874 ó 799 mm
- Diámetro: 2000, 1850 ó 1700 mm
- Altura: 2400 mm
- Potencia de 750 VA
- Alimentación: 110 VAC



GU-AUTOSEC II 1700 Vidrios fijos
GU-AUTOSEC II 1700 Vidrios abatibles

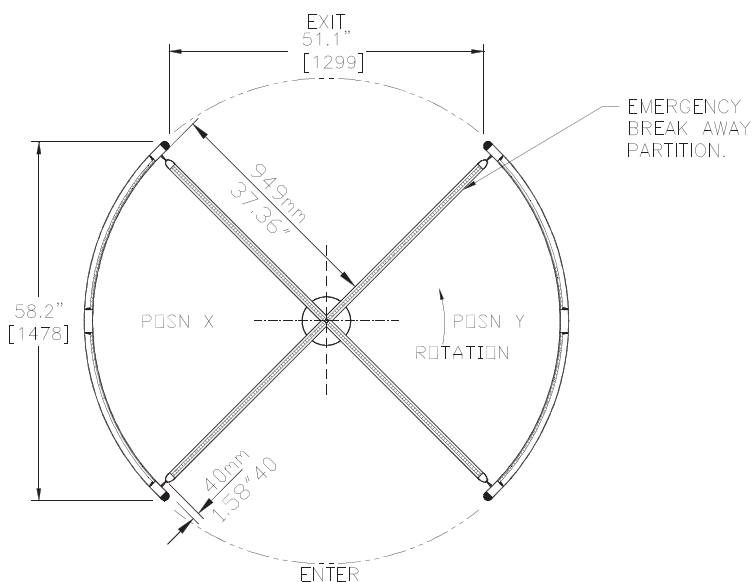

Oficina central CDMX
Becerra No. 70 Col. Tacubaya
Cp:11870. CDMX, México.
Tel. 52 55 5611 - 8558



Oficina regional norte México
Av. Vista Real 543, S6-C, Col. Valle
Oriente C.P. 66269, San Pedro Mty.
Tel. 81 8335-9208



Oficina regional pacifico sur Perú
Av. Jorge Basadre 255, piso 6
oficina 603 San Isidro, Lima Perú
Tel. +51 1 7192079



contacto@drsecurity.net



www.drsecurity.net