




## ● CARACTERISTICAS

- Central análoga con un multi-procesador de 16 bits
- Incluye 1 MR/128 para 128 direcciones expandible hasta 512 direcciones con 3 módulos de línea adicional
- Programable desde el teclado y/o PC
- Display LCD con 8 líneas para 40 caracteres
- 120 zonas de software
- Memoria para 1,000 eventos
- Señales de salida: 3 alarmas con un relevador
- Salida controlada para sirenas externas autoalimentadas
- Salida controlada de sirena para inidcadores ópticos / acústicos
- En cumplimiento con EN54/2-4
- También disponible en versión Rack de 19"

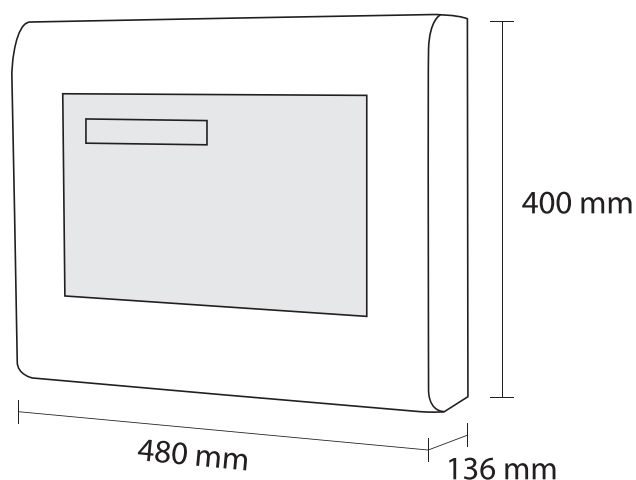

## ● ACCESORIOS

- Manual de Usuario
- Guía de Montaje

